


# DSM 250



Rapide et ergonomique pour poncer facilement les bordures dans une position confortable.  
Une tête de ponçage orientable permet de travailler dans 3 positions **Gauche – Droite – Axiale.**  
Le carter de ponçage ajustable et une tête de ponçage flottante assure l'aspiration des poussières ainsi qu'un faible niveau de vibrations


Fast, easy and ergonomically grinding of edges without being on your knees.  
A swiveling grinding head allows three working positions:  
**Left – Right – Center.**  
An individually adjustable dust shield and full floating grinding tools ensure dust free grinding on a low vibration level.

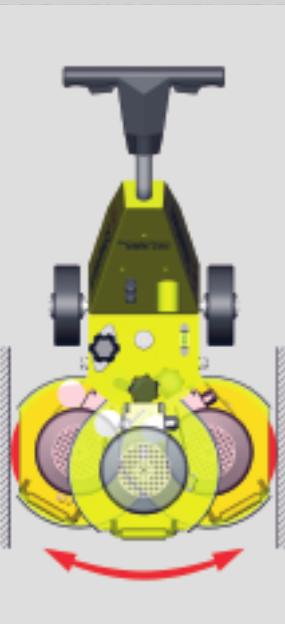

## La solution idéale pour travailler jusqu'au bord *The right solution to take you to the edge*



Diamants ETX  
*ETX-Diamonds*




Patins Diamantés  
*Diamond pads*



Fraises à surfacer  
*Scarifier tool*



Poignée de transport  
*Hand grip*



Ajustement de la tête  
de ponçage et du disque  
diamants  
*Adjustment grinding  
head and diamond disc*

Caractéristiques <i>Feature</i>	Avantages <i>Benefit</i>	Caractéristiques Techniques <i>Techn. specification</i>	DSM 250
Ponçage des bordures en position debout <i>Grinding to the edge in upright work position</i>	Position ergonomique <i>Ergonomically operation</i>	Tension/Fréquence <i>Voltage/Frequency</i>	V/Hz 230/50
Tête de ponçage orientable <i>Swiveling grinding head</i>	Utilisation polyvalente <i>Multipurpose use</i>	Moteur <i>Motor</i>	kW 2,2
Adaptation automatique de l'outil <i>DIF-Diamond Floating Device</i>	Réduction des vibrations, ponçage régulier sur les sols non plats <i>Less vibration and uniform surface finish</i>	Indice de protection <i>Protection class</i>	I
Remplacement rapide de l'outil <i>ETX-Tool Exchange</i>	Réduction du temps d'équipement et du coût d'investissement, un système de diamants pour toutes les DSM. <i>Reduced setup time and investment costs, one diamond system for all DSM-machines</i>	Ø-Largeur de travail <i>Ø-Working width</i>	mm 250
Machine compacte <i>Compact design</i>	Facile à transporter <i>Easy to transport</i>	Ø-connexion d'aspiration <i>Ø-dust connection</i>	mm 50
Jupe aspiration ajustable <i>Adjustable suction skirt</i>	Travail sans poussière <i>Dust free operation</i>	Pression de ponçage <i>Grinding pressure</i>	kg 34
		Poids <i>Weight</i>	kg 54
		Vitesse de rotation <i>Tool speed</i>	min <sup>-1</sup> 1400